


## GF Instaflex Übergang press fit d50

1152673

- Werkstoff: V4A / 316L

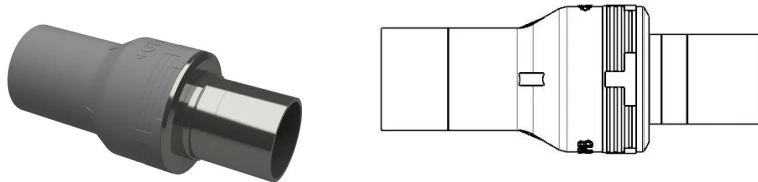

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang press fit

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Übergang press fit d50

1152673

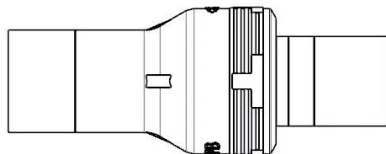

### Measurements

Inner_diameter_di	50
LÄNGE_L	149,1
Länge (I1)	22
Länge (I2)	49,5
Länge (I3)	30
Z-Messung d2	42

### Product code

Item no EAN	7611205910709
Item no GF	761069785
Item no GTIN	07611205910709

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,39
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900114127
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00063375
Verpackungsgewicht PL1	0,392
Verpackungsbreite PL1	65

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)