


## GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 1 1/2 - 40 G 1156436

- reduziert für PE/PE-Xa-Rohr auf Stahlrohr

Inklusive Stützhülse

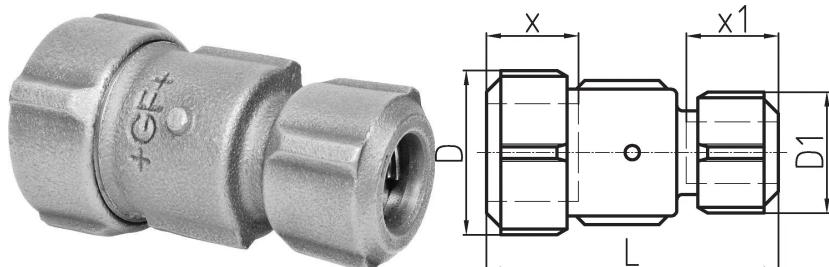

### Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR

#### Spezifikation


- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)

- Ideal für Neuinstallationen, Rohurreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 1 1/2 - 40 G 1156436

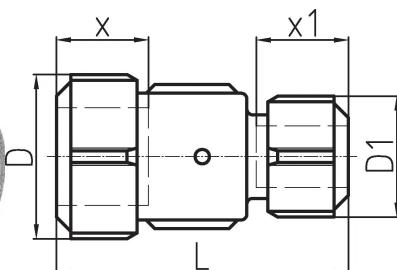

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)