


GF Primofit Kupplung STL - PE SDR7,4 NBR 3/4 - 25 G

1156449

- inklusive Stützhülse
- *** gemäß EN 1555-2

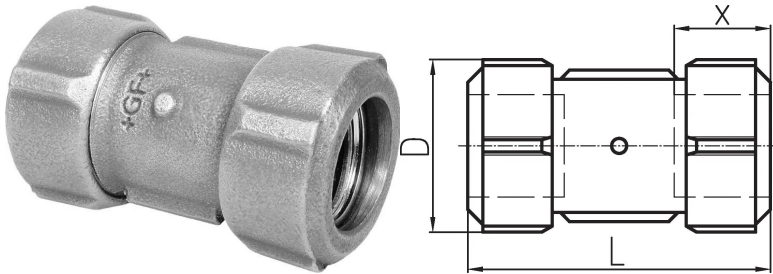

Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL - PE SDR7,4 NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kupplung STL - PE SDR7,4 NBR 3/4 - 25 G

1156449



Product code

Item no EAN	7611205012984
Item no GF	775102702
Item no GTIN	07611205012984

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	89
Gewicht der Artikeleinheit	0,48
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	89
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205762988
Verpackung GTIN PL2	07611205062989
Verpackung GTIN PL4	06414900076548
Verpackungshöhe PL1	51
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	89
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000231489
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,48815
Verpackungsgewicht PL2	2,56075
Verpackungsgewicht PL4	209,374
Verpackungsbreite PL1	51
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at