


GF Primofit Lange Kupplung STL EPDM 1 G

1156515

für Stahlrohr

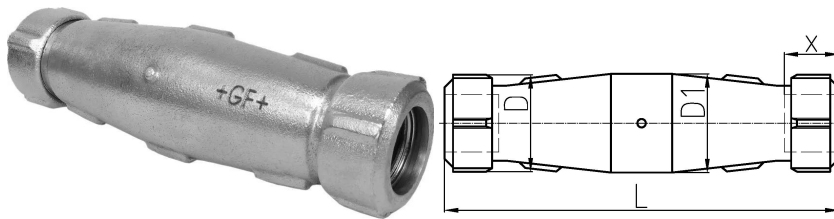

Ausschreibungstexte GF Primofit Lange Kupplung STL EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Lange Kupplung STL EPDM 1 G

1156515



Product code

Item no EAN	7611205016548
Item no GF	775156053
Item no GTIN	07611205016548

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	226
Gewicht der Artikeleinheit	1,148
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205766542
Verpackung GTIN PL2	07611205066543
Verpackung GTIN PL4	06414900073943
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	226
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00095485
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,160524
Verpackungsgewicht PL2	6,01662
Verpackungsgewicht PL4	349,89748
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at