


## GF Primofit Adapter mit Außengewinde verzinkt PE SDR11 - R NBR 20 - R1/2 MT G

**1156549**

- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- Inklusive Stützhülse

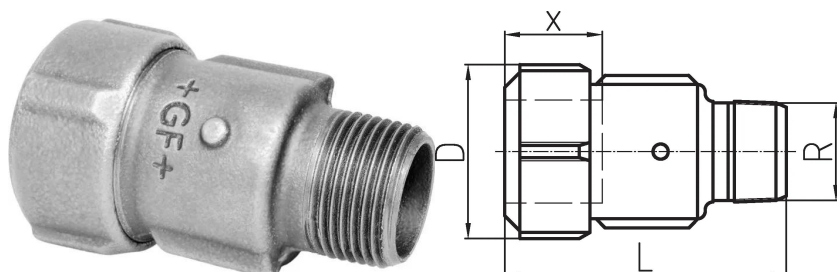

### Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde verzinkt PE SDR11 - R NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Adapter mit Außengewinde verzinkt PE SDR11 - R NBR 20 - R1/2 MT G

1156549



### Product code

Item no EAN	7611205013226
Item no GF	775202201
Item no GTIN	07611205013226
Item no NOBB	60511011
Item no NRF	1050766
Item no RSK	1540832
Item no VVS	005822420

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,239
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	73
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763220
Verpackung GTIN PL2	07611205063221
Verpackung GTIN PL4	06414900076302
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	73
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000147825
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,24715
Verpackungsgewicht PL2	5,157
Verpackungsgewicht PL4	303,478
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)