


## GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR17,6 (EN1555-2) - R, NBR 32 - R1

**1156558**

- Für PE/PE-Xa-Rohre gemäß EN 1555-2 und Stahlrohre gemäß EN 10255-1
- Aussengewinde R gemäß EN 10226-1
- Inklusive Stützhülse
- NBR-Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Gas inkl. H<sub>2</sub>: (10 bar, bis +40 °C)

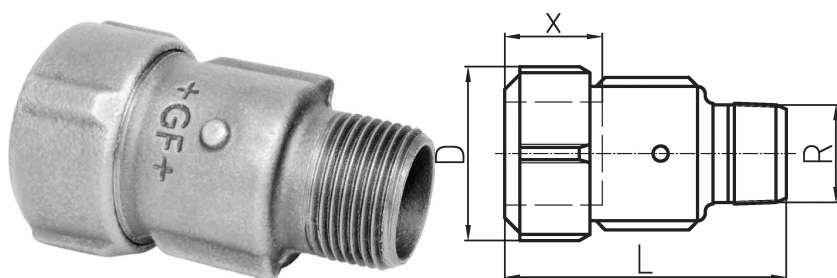

### Ausschreibungstexte GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR17,6 (EN1555-2) - R, NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H<sub>2</sub> in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr


- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

#### Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR17,6  
(EN1555-2) - R, NBR 32 - R1

1156558

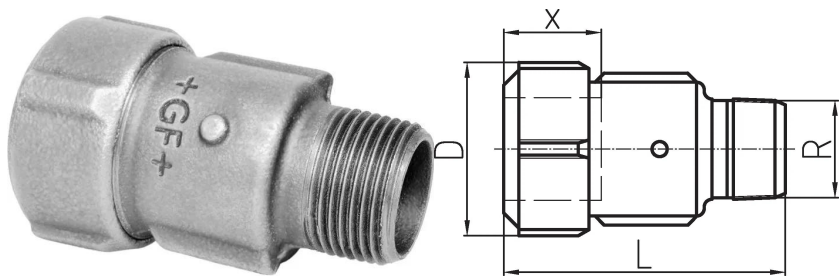

Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205015503  |
| Item no GF   | 775202603      |
| Item no GTIN | 07611205015503 |

Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 59   |
| Länge der Artikeleinheit   | 89   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,46 |
| Breite der Artikeleinheit  | 59   |
| Item_UOM                   | St.  |

Measurements

|                 |         |
|-----------------|---------|
| LÄNGE_L         | 89      |
| Male_thread_R   | 1       |
| Z-Messung d     | 59      |
| Z Measurement x | 31 - 33 |

Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 07611205765507 |
| Verpackung GTIN PL2  | 07611205065508 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900074636 |
| Verpackungshöhe PL1  | 59             |
| Verpackungshöhe PL2  | 200            |
| Verpackungshöhe PL4  | 729            |
| Verpackungslänge PL1 | 89             |
| Verpackungslänge PL2 | 260            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsmenge PL1   | 1           |
| Verpackungsmenge PL2   | 10          |
| Verpackungsmenge PL4   | 540         |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box  |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000309809 |
| Verpackungsband PL2    | 0,00988     |
| Verpackungsband PL4    | 0,69984     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,46815     |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,8955      |
| Verpackungsgewicht PL4 | 289,357     |
| Verpackungsbreite PL1  | 59          |
| Verpackungsbreite PL2  | 190         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com