


GF Primofit Adapter mit Außengewinde lead - R NBR 30,9-34,4 - R1 MT G

1156567

- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- Dim. Pb zeigt den Bereich des Außendurchmessers des Bleirohrs an.

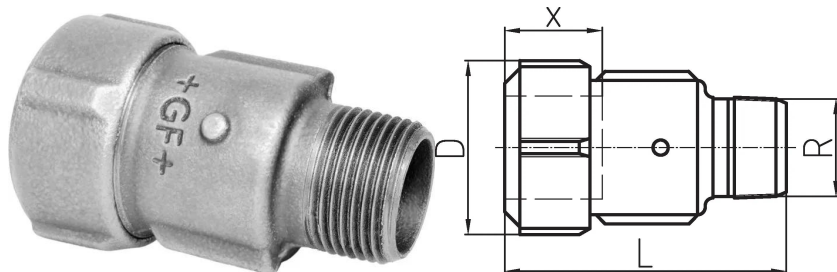

Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde verzinkt für Bleirohr lead - R NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Außengewinde lead - R NBR 30,9-34,4 - R1 MT G

1156567



Product code

Item no EAN	7611205016135
Item no GF	775202803
Item no GTIN	07611205016135

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	89
Gewicht der Artikeleinheit	0,42
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	89
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205766139
Verpackung GTIN PL2	07611205066130
Verpackung GTIN PL4	06414900074124
Verpackungshöhe PL1	59
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	89
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	720
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000309809
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,42815
Verpackungsgewicht PL2	4,4015
Verpackungsgewicht PL4	341,908
Verpackungsbreite PL1	59
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at