


GF Primofit Adapter mit Außengewinde lead - R NBR 27,3-30,9 - R1 MT G

1156570

- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- Dim. Pb zeigt den Bereich des Außendurchmessers des Bleirohrs an.

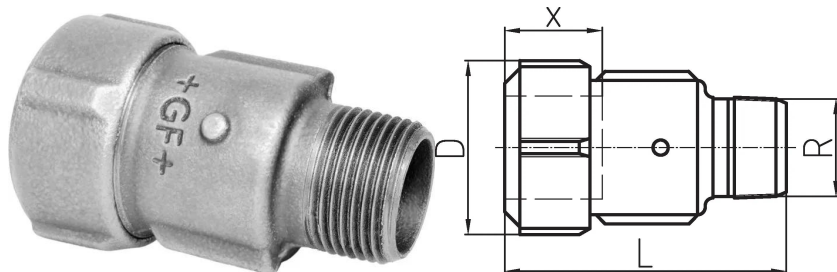

Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde verzinkt für Bleirohr lead - R NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Außengewinde lead - R NBR 27,3-30,9 - R1 MT G

1156570



Product code

Item no EAN	7611205016234
Item no GF	775202813
Item no GTIN	07611205016234

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	89
Gewicht der Artikeleinheit	0,46
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	89
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205766238
Verpackung GTIN PL2	07611205066239
Verpackung GTIN PL4	06414900074049
Verpackungshöhe PL1	59
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	924
Verpackungslänge PL1	89
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	720
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000309809
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,88704
Verpackungsgewicht PL1	0,46815
Verpackungsgewicht PL2	4,8955
Verpackungsgewicht PL4	377,476
Verpackungsbreite PL1	59
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at