


GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR 11 - R, EPDM 40 - R1 1/4

1156594

- Für PE/PE-Xa-Rohre gemäß EN 12201-2, DIN 16892/93 und EN ISO 15875-2 sowie Stahlrohre gemäß EN 10255-1
- Aussengewinde R gemäß EN 10226-1
- Inklusive Stützhülse
- EPDM-Dichtung: Ethylen-Propylen-Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser bei der verzinkten Ausführung (16 bar, < 25 °C), für warmes Trinkwasser bei der Edelstahlausführung (16 bar, < 95 °C).

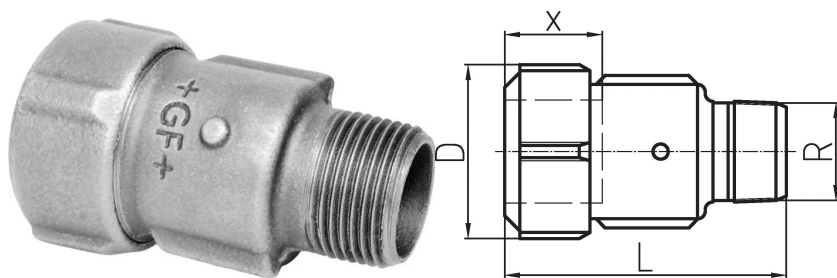

Ausschreibungstexte GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR 11 - R, EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H₂ in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr


- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR 11 - R,
EPDM 40 - R1 1/4

1156594

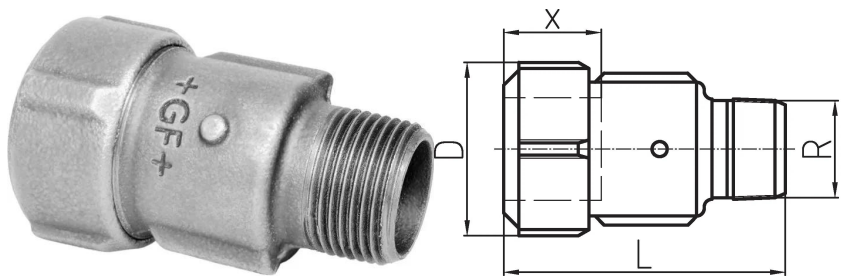

Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	7611205017163
Item no GF	775206204
Item no GTIN	07611205017163

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	92
Gewicht der Artikeleinheit	0,6
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	92
Male_thread_R	1 1/4
Z-Messung d	68
Z Measurement x	32 - 38

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205767167
Verpackung GTIN PL2	07611205067168
Verpackung GTIN PL4	06414900073653
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	92
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000425408
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,612524
Verpackungsgewicht PL2	3,18262
Verpackungsgewicht PL4	254,14864
Verpackungsbreite PL1	68
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com