


GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR 1 - Rp1 G

1156629

Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1

* Flanschkonstruktion



Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR

Spezifikation


- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)

- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR 1 - Rp1 G 1156629

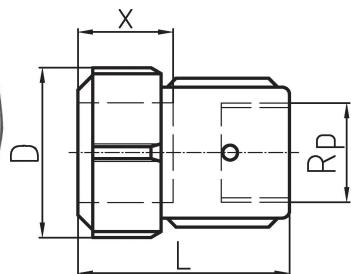

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at