


## GF Primofit Übergangsstück mit Innengewinde verzinkt STL - Rp, EPDM 1/2 -Rp1/2

**1156668**

- Für Stahlrohre nach EN 10255-1
- Innengewinde Rp nach EN 10226-1
- Flanschausführung für 4 Zoll Dimension (#1156676)
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, < 95°C), für System Wasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C)

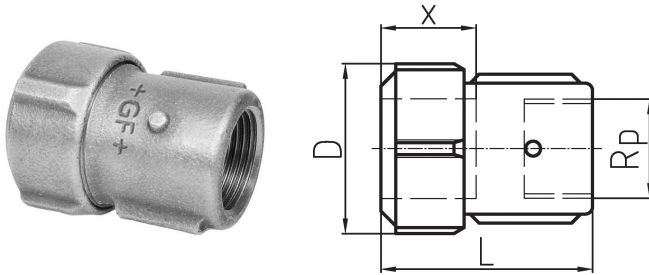

## Ausschreibungstexte GF Primofit Übergangsstück mit Innengewinde verzinkt STL - Rp, EPDM

### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H<sub>2</sub> in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

### Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

## GF Primofit Übergangsstück mit Innengewinde verzinkt STL - Rp, EPDM 1/2 -Rp1/2

**1156668**



### Status

Item Available From date

2026-03-01

### Product code

Item no EAN

7611205018016

Item no GF

775216051

Item no GTIN

07611205018016

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

45

Länge der Artikeleinheit

60

Gewicht der Artikeleinheit

0,2186

Breite der Artikeleinheit

45

Item\_UOM

St.

### Measurements

LÄNGE\_L

60

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

07611205768010

Verpackung GTIN PL2

07611205068011

Verpackung GTIN PL4

06414900073141

Verpackungshöhe PL1

45

Verpackungshöhe PL2

200

Verpackungshöhe PL4

729

Verpackungslänge PL1

60

Verpackungslänge PL2

260

Verpackungslänge PL4

1200

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

30

Verpackungsmenge PL4

1620

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box  |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0001215   |
| Verpackungsband PL2    | 0,00988     |
| Verpackungsband PL4    | 0,69984     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,22675     |
| Verpackungsgewicht PL2 | 7,0165      |
| Verpackungsgewicht PL4 | 403,891     |
| Verpackungsbreite PL1  | 45          |
| Verpackungsbreite PL2  | 190         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0

E

kundendienst.at.bfs@georgfischer.com