


## GF Primofit Übergangsstück mit Innengewinde verzinkt STL - PE, EPDM 50 - Rp1 1/2

**1156681**

- Für PE/PE-Xa-Rohre gemäß EN 12201-2, DIN 16892/93 und EN ISO 15875-2 sowie Stahlrohre gemäß EN 10255-1
- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- Inklusive Stützhülse
- EPDM-Dichtung: Ethylen-Propylen-Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser bei der verzinkten Ausführung (16 bar, < 25 °C), für warmes Trinkwasser bei der Edelstahlausführung (16 bar, < 95 °C).

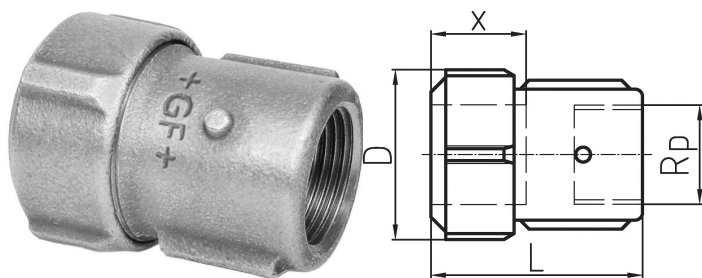

## Ausschreibungstexte GF Primofit Übergangsstück mit Innengewinde verzinkt STL - PE, EPDM

### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H<sub>2</sub> in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr


- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

### Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

## GF Primofit Übergangsstück mit Innengewinde verzinkt STL - PE, EPDM 50 - Rp1 1/2

1156681

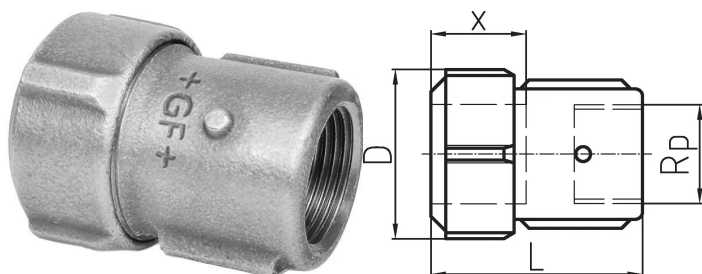

### Measurements

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Innengewinde Rp | 1 1/2   |
| LÄNGE_L         | 75      |
| Z-Messung d     | 75      |
| Z Measurement x | 35 - 43 |

### Status

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2026-03-01 |
|--------------------------|------------|

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205016777  |
| Item no GF   | 775216205      |
| Item no GTIN | 07611205016777 |

### Dimension

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit    | 75  |
| Länge der Artikeleinheit   | 75  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,7 |
| Breite der Artikeleinheit  | 75  |
| Item_UOM                   | St. |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 07611205766771 |
| Verpackung GTIN PL2  | 07611205066772 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900073844 |
| Verpackungshöhe PL1  | 75             |
| Verpackungshöhe PL2  | 100            |
| Verpackungshöhe PL4  | 508            |
| Verpackungslänge PL1 | 75             |
| Verpackungslänge PL2 | 260            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsmenge PL1   | 1           |
| Verpackungsmenge PL2   | 5           |
| Verpackungsmenge PL4   | 360         |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box  |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000421875 |
| Verpackungsband PL2    | 0,00494     |
| Verpackungsband PL4    | 0,48768     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,712524    |
| Verpackungsgewicht PL2 | 3,68262     |
| Verpackungsgewicht PL4 | 290,14864   |
| Verpackungsbreite PL1  | 75          |
| Verpackungsbreite PL2  | 190         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com