


GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp FKM 1 - Rp1 B

1156689

- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- * Flanschkonstruktion

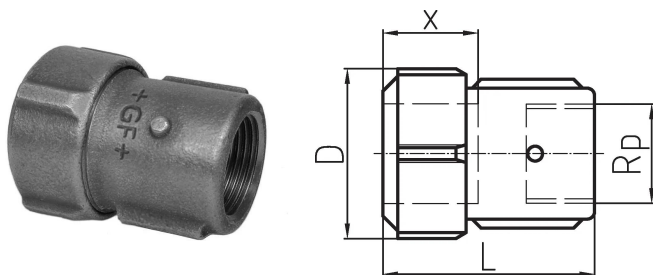

Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp FKM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp FKM 1 - Rp1 B

1156689



Product code

Item no EAN	7611205018139
Item no GF	775217053
Item no GTIN	07611205018139

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	68
Gewicht der Artikeleinheit	0,394
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205768133
Verpackung GTIN PL2	07611205068134
Verpackung GTIN PL4	06414900246019
Verpackungshöhe PL1	59
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	68
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungsmenge PL4	810
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000236708
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,40215
Verpackungsgewicht PL2	6,24625
Verpackungsgewicht PL4	362,2975
Verpackungsbreite PL1	59
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at