


## GF Primofit Reparaturklemme kurz STL 3/4 G

**1156899**

- geeignet für Rohraußendurchmesser d'

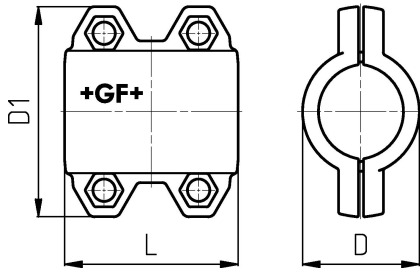

### Ausschreibungstexte GF Primofit Reparaturklemme kurz STL

#### Spezifikation


- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Reparaturklemme kurz STL 3/4 G

1156899

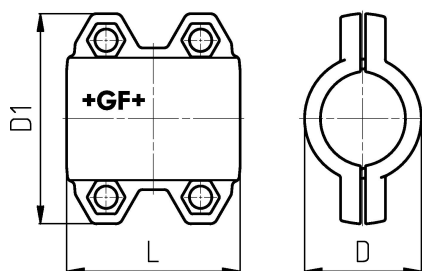

### Product code

Item no EAN	7611205028619
Item no GF	775722052
Item no GTIN	07611205028619

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,55
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778613
Verpackung GTIN PL2	07611205078614
Verpackung GTIN PL4	06414900243209
Verpackungshöhe PL1	49
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0002744
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,55815
Verpackungsgewicht PL2	11,377
Verpackungsgewicht PL4	639,358
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)