


GF Primofit Reparaturklemme kurz STL 1 G

1156900

- geeignet für Rohraußendurchmesser d'

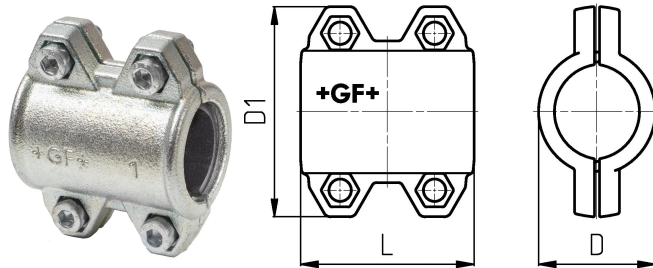

Ausschreibungstexte GF Primofit Reparaturklemme kurz STL

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Reparaturklemme kurz STL 1 G

1156900



Product code

Item no EAN	7611205028626
Item no GF	775722053
Item no GTIN	07611205028626

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,55
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778620
Verpackung GTIN PL2	07611205078621
Verpackung GTIN PL4	06414900243193
Verpackungshöhe PL1	49
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0002744
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,55815
Verpackungsgewicht PL2	11,377
Verpackungsgewicht PL4	639,358
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at