


## GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer 15mm

**1156906**

- Einsatzbereich: Verwendbar zur temporären Abdichtung von lokal eingeschränkten Beschädigungen an Rohren (andere Einsatzgebiete auf Anfrage).
- Rohrwerkstoffe: Verwendbar für
- Kupferrohre gemäss DIN EN 1057 (früher DIN 1786)
- Medien: Wasser (andere Medien auf
- Anfrage)
- Betriebsdruck: bis 10 bar
- Betriebstemperatur: max. 90°C

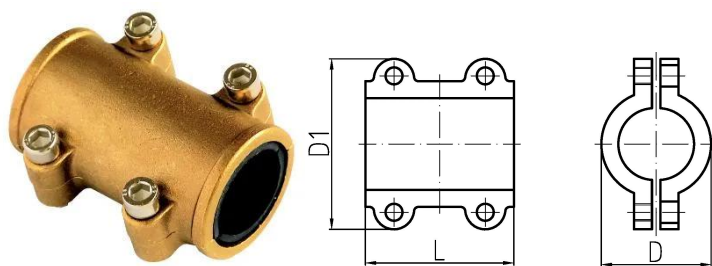

### Ausschreibungstexte GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer

#### Spezifikation


- Hergestellt aus hochwertigem weissen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäss EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer 15mm

1156906

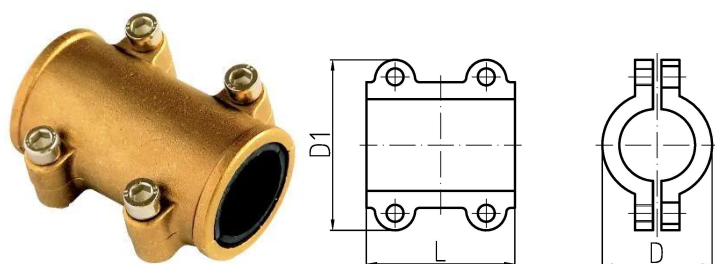

### Product code

Item no EAN	7611205028329
Item no GF	775723052
Item no GTIN	07611205028329

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	22
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778323
Verpackung GTIN PL2	07611205078324
Verpackung GTIN PL4	06414900243391
Verpackungshöhe PL1	22
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0000462
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,12815
Verpackungsgewicht PL2	6,6215
Verpackungsgewicht PL4	382,561
Verpackungsbreite PL1	42
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)