


## GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer 18mm

**1156907**

- Einsatzbereich: Verwendbar zur temporären Abdichtung von lokal eingeschränkten Beschädigungen an Rohren (andere Einsatzgebiete auf Anfrage).
- Rohrwerkstoffe: Verwendbar für
- Kupferrohre gemäss DIN EN 1057 (früher DIN 1786)
- Medien: Wasser (andere Medien auf
- Anfrage)
- Betriebsdruck: bis 10 bar
- Betriebstemperatur: max. 90°C

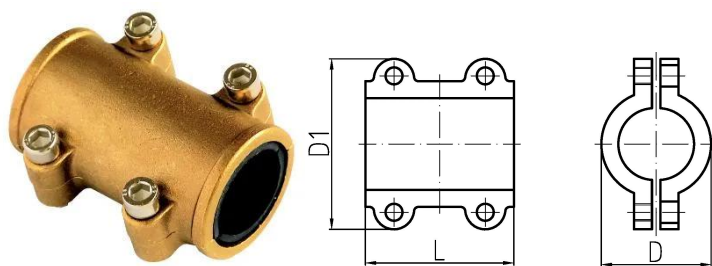

### Ausschreibungstexte GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer

#### Spezifikation


- Hergestellt aus hochwertigem weissen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäss EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer 18mm

1156907

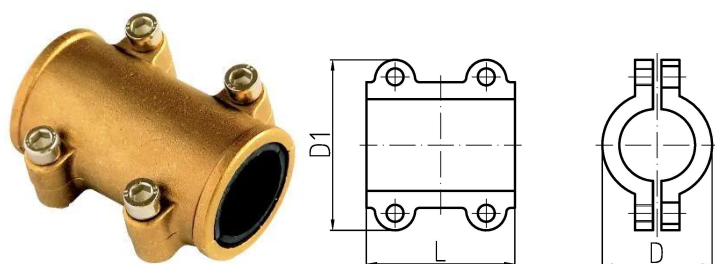

### Product code

Item no EAN	7611205028336
Item no GF	775723053
Item no GTIN	07611205028336

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,16
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778330
Verpackung GTIN PL2	07611205078331
Verpackung GTIN PL4	06414900243384
Verpackungshöhe PL1	26
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	35
Verpackungsmenge PL4	1890
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0000585
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,16815
Verpackungsgewicht PL2	6,09925
Verpackungsgewicht PL4	354,3595
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)