


GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar DN25

1157117

- Temperatur: 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Einlass Aussengewinde, Auslass Innengewinde

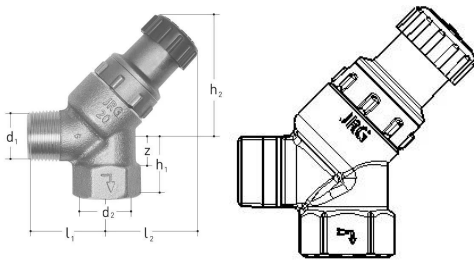

Ausschreibungstexte GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Anwendung

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar DN25

1157117



Product code

Item no EAN	7613263100351
Item no GF	350599610
Item no GTIN	07613263100351

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	105
Gewicht der Artikeleinheit	0,62
Breite der Artikeleinheit	95
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	46
Länge (I2)	49
Z-Messung h1	39
Z-Messung h2	65
Z	22

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900175630
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0009
Verpackungsgewicht PL1	0,63
Verpackungsbreite PL1	120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com