


## GF JRGURED Druckminderer 1310 4 bar DN15

**1157283**

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

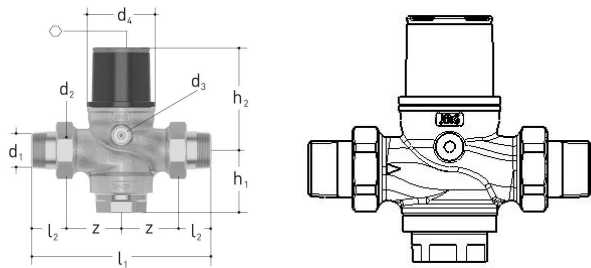

### Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1310 4 bar

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1310 4 bar DN15

1157283

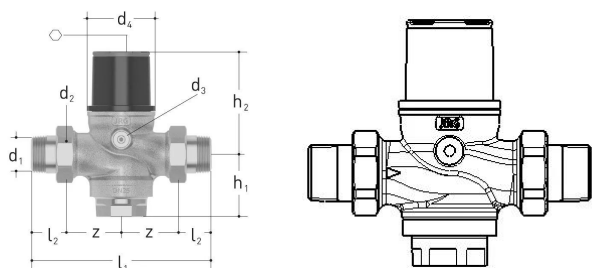

### Product code

Item no EAN	7613263116307
Item no GF	350740141
Item no GTIN	07613263116307

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	108
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,78
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	130
Länge (I2)	25
Z-Messung h1	34
Z-Messung h2	79
Z	40

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116307
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000945
Verpackungsgewicht PL1	0,8
Verpackungsbreite PL1	90

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)