


GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN15

1157284

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 200 kPa (2 Bar), vor Ort einstellbar 50 - 200 kPa (0,5 - 2 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

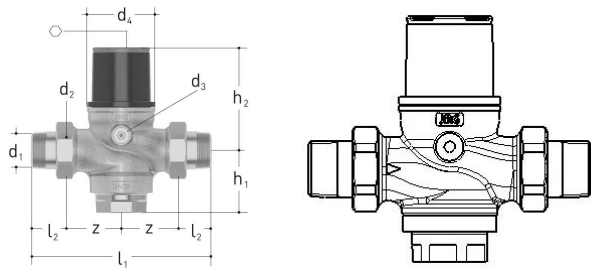

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN15

1157284

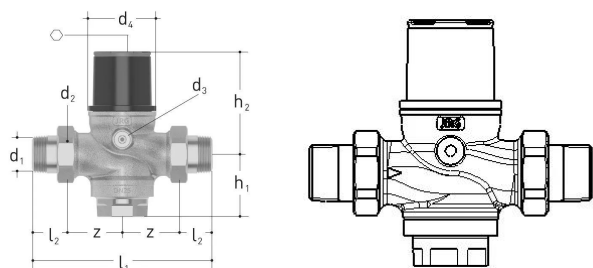

Product code

Item no EAN	7613263116314
Item no GF	350740151
Item no GTIN	07613263116314

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	108
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,78
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	130
Länge (l2)	25
Z-Messung h1	34
Z-Messung h2	79
Z	40

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116314
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000945
Verpackungsgewicht PL1	0,8
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at