


GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4/6 bar DN15

1157287

- Beschreibung: bestehend aus grobem Filter, Druckreduzierungsventil, Sicherheitsentlastungsventil, Rückstoßventil, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: Druckreduzierungsventil 400 kPa (4 bar), Sicherheitsentlastungsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Schraubverbindung, Sicherheitsventil mit Auslass-Innengewinde

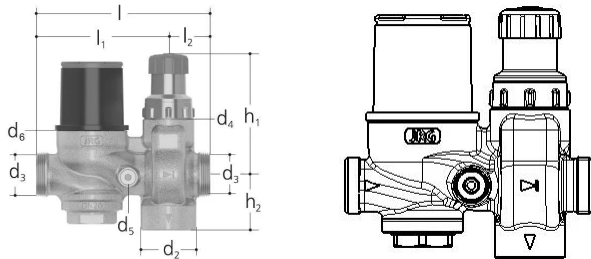

Ausschreibungstexte GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4/6 bar

Spezifikation



- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

Anwendung

Zuleitung für Warmwassererwärmer

GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4/6 bar DN15

1157287



Product code

Item no EAN	7613263118899
Item no GF	350740192
Item no GTIN	07613263118899

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	115
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	117
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	86
Länge (l2)	29
Z-Messung h1	83
Z-Messung h2	34

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900597623
Verpackung GTIN PL2	7613263115959
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL1	117
Verpackungslänge PL2	170
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	12
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00109395
Verpackungsband PL2	0,001224

Verpackungsgewicht PL1	1,045161401
Verpackungsgewicht PL2	12,05
Verpackungsbreite PL1	170
Verpackungsbreite PL2	120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com