


GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN20

1157288

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

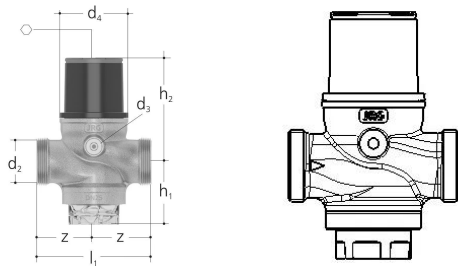

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN20

1157288



Product code

Item no EAN	7613263116338
Item no GF	350740201
Item no GTIN	07613263116338

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	123
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,7
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	85
Z-Messung h1	42
Z-Messung h2	81
Z	43

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116338
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00118125
Verpackungsgewicht PL1	0,75
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-at