


GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN20

1157291

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 200 kPa (2 Bar), vor Ort einstellbar 50 - 200 kPa (0,5 - 2 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

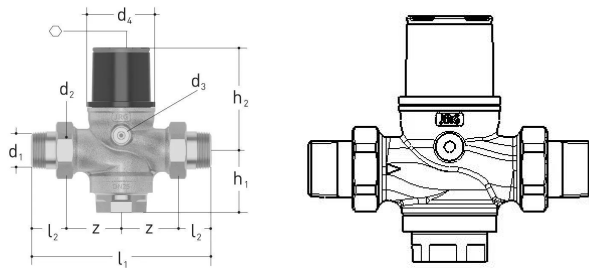

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN20

1157291

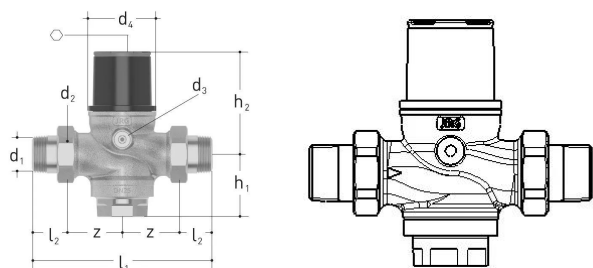

Product code

Item no EAN	7613263117304
Item no GF	350740251
Item no GTIN	07613263117304

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	116
Länge der Artikeleinheit	142
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	142
Länge (l2)	29
Z-Messung h1	42
Z-Messung h2	81
Z	43

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117304
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00118125
Verpackungsgewicht PL1	1,02
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at