


## GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar DN20

**1157292**

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar), vor Ort verstellbar 600 - 1000 kPa (6 - 10 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

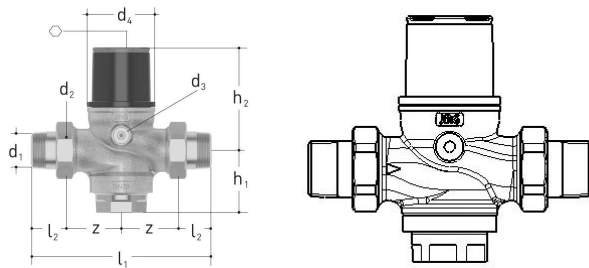

### Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar DN20

1157292

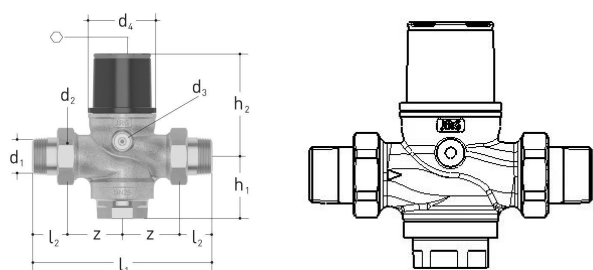

### Product code

Item no EAN	7613263116352
Item no GF	350740261
Item no GTIN	07613263116352

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	116
Länge der Artikeleinheit	142
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	142
Länge (l2)	29
Z-Messung h1	42
Z-Messung h2	81
Z	43

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116352
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00118125
Verpackungsgewicht PL1	1,05
Verpackungsbreite PL1	90

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)