


GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar DN25

1157299

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar), vor Ort verstellbar 600 - 1000 kPa (6 - 10 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

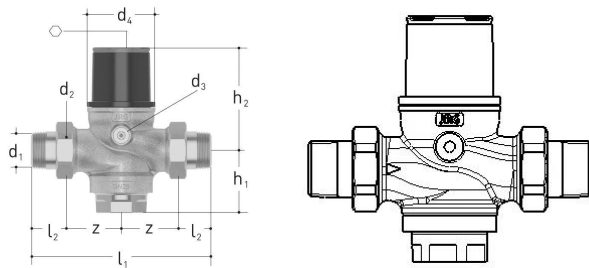

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar DN25

1157299



Product code

Item no EAN	7613263116406
Item no GF	350740361
Item no GTIN	07613263116406

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	145
Länge der Artikeleinheit	167
Gewicht der Artikeleinheit	1,8
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	167
Länge (I2)	34
Z-Messung h1	55
Z-Messung h2	90
Z	50

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116406
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001804
Verpackungsgewicht PL1	1,9
Verpackungsbreite PL1	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at