


GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN32

1157300

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

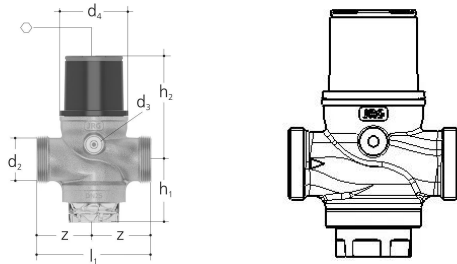

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN32

1157300



Product code

Item no EAN	7613263116253
Item no GF	350740401
Item no GTIN	07613263116253

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	176
Länge der Artikeleinheit	123
Gewicht der Artikeleinheit	1,8
Breite der Artikeleinheit	79
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	120
Z-Messung h1	67
Z-Messung h2	109
Z	60

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116253
Verpackungshöhe PL1	91
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0028665
Verpackungsgewicht PL1	1,88
Verpackungsbreite PL1	126

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-at