


## GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN32

**1157303**

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 200 kPa (2 Bar), vor Ort einstellbar 50 - 200 kPa (0,5 - 2 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

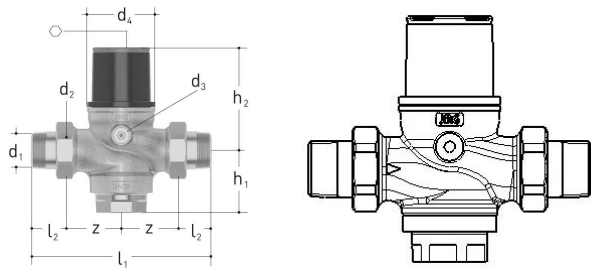

### Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN32

1157303

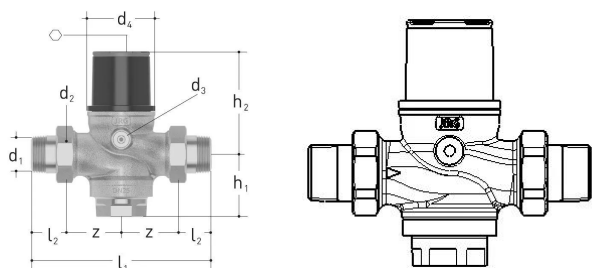

### Product code

Item no EAN	7613263116437
Item no GF	350740451
Item no GTIN	07613263116437

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	174
Länge der Artikeleinheit	196
Gewicht der Artikeleinheit	2,64
Breite der Artikeleinheit	79
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	196
Länge (l2)	38
Z-Messung h1	67
Z-Messung h2	109
Z	60

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116437
Verpackungshöhe PL1	91
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0028665
Verpackungsgewicht PL1	2,74
Verpackungsbreite PL1	126

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)