


## GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN40

**1157305**

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

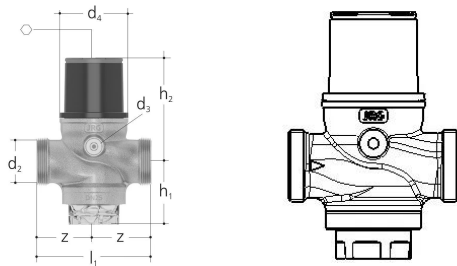

### Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN40

1157305



### Product code

Item no EAN	7613263115751
Item no GF	350740501
Item no GTIN	07613263115751

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	88
Länge der Artikeleinheit	202
Gewicht der Artikeleinheit	3,4
Breite der Artikeleinheit	148
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	145
Z-Messung h1	80
Z-Messung h2	122
Z	73

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116451
Verpackungshöhe PL1	93
Verpackungslänge PL1	281
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,003946083
Verpackungsgewicht PL1	3,5
Verpackungsbreite PL1	151

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)