


GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar DN40

1157309

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar), vor Ort verstellbar 600 - 1000 kPa (6 - 10 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

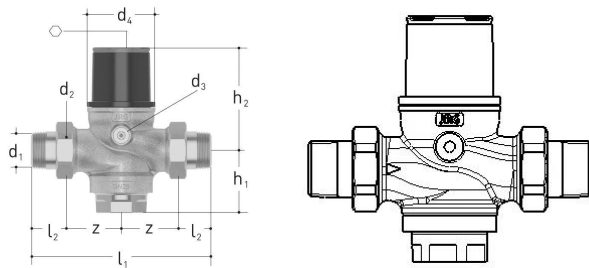

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar DN40

1157309



Product code

Item no EAN	7613263115836
Item no GF	350740561
Item no GTIN	07613263115836

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	202
Länge der Artikeleinheit	222
Gewicht der Artikeleinheit	4,59
Breite der Artikeleinheit	88
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	222
Länge (I2)	39
Z-Messung h1	80
Z-Messung h2	122
Z	73

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116468
Verpackungshöhe PL1	215
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00435375
Verpackungsgewicht PL1	4,74
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at