


GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN50

1157310

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

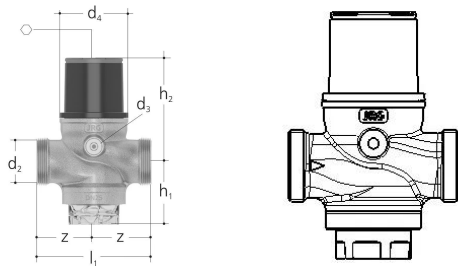

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN50

1157310



Product code

Item no EAN	6414900452892
Item no GF	350740601
Item no GTIN	06414900452892

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	249
Länge der Artikeleinheit	175
Gewicht der Artikeleinheit	4,9
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	175
Z-Messung h1	98
Z-Messung h2	151
Z	88

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115843
Verpackungshöhe PL1	113
Verpackungslänge PL1	348
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,007117644
Verpackungsgewicht PL1	5,1
Verpackungsbreite PL1	181

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-at