


GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN50

1157313

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 200 kPa (2 Bar), vor Ort einstellbar 50 - 200 kPa (0,5 - 2 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

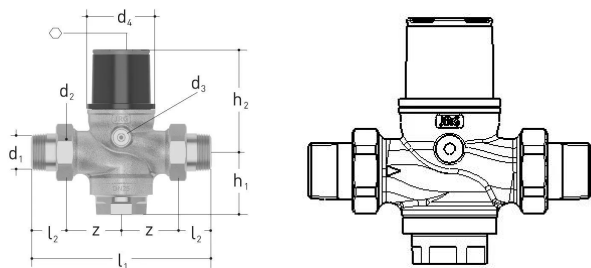

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN50

1157313



Product code

Item no EAN	6414900452731
Item no GF	350740651
Item no GTIN	06414900452731

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	249
Länge der Artikeleinheit	268
Gewicht der Artikeleinheit	6,53
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	268
Länge (I2)	47
Z-Messung h1	98
Z-Messung h2	151
Z	88

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115874
Verpackungshöhe PL1	113
Verpackungslänge PL1	348
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,007117644
Verpackungsgewicht PL1	6,73
Verpackungsbreite PL1	181

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at