


GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar DN50

1157314

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar), vor Ort verstellbar 600 - 1000 kPa (6 - 10 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

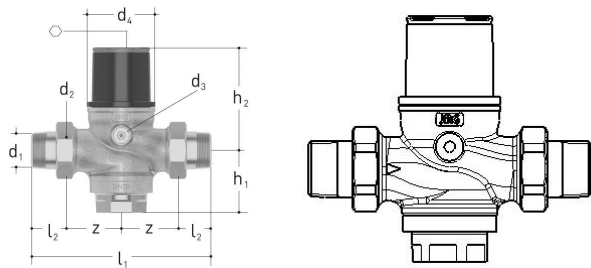

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar DN50

1157314



Product code

Item no EAN	6414900452861
Item no GF	350740661
Item no GTIN	06414900452861

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	249
Länge der Artikeleinheit	268
Gewicht der Artikeleinheit	7,05
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	268
Länge (I2)	47
Z-Messung h1	98
Z-Messung h2	151
Z	88

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115881
Verpackungshöhe PL1	113
Verpackungslänge PL1	348
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,007117644
Verpackungsgewicht PL1	7,25
Verpackungsbreite PL1	181

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at