


GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN65

1157315

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

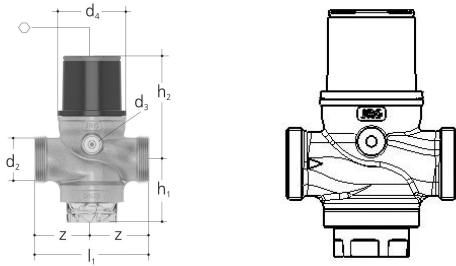

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN65

1157315



Product code

Item no EAN	6414900452908
Item no GF	350740701
Item no GTIN	06414900452908

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	249
Länge der Artikeleinheit	180
Gewicht der Artikeleinheit	5,015
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	180
Z-Messung h1	98
Z-Messung h2	151
Z	90

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115898
Verpackungshöhe PL1	116
Verpackungslänge PL1	365
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,008468
Verpackungsgewicht PL1	5,265
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-at