


GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar DN20

1157452

- Descripton: bestehend aus Rücklaufventil und Sicherheitsentlastungsventil, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung, Ausgang des Sicherheitsentlastungsventils Innengewinde

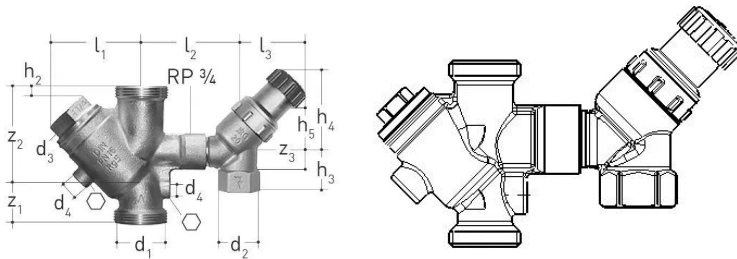

Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar DN20

1157452

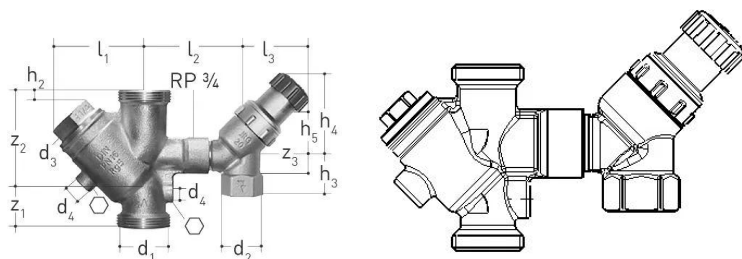

Product code

Item no EAN	7613263100276
Item no GF	351061181
Item no GTIN	07613263100276

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,739
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	56
Länge (I2)	77
Länge (I3)	48
Z-Messung h2	7
Z-Messung h3	32
z1	24
Z2	63
Z3	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235235
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00171
Verpackungsgewicht PL1	0,749
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com