


GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar DN32

1157456

- Descripton: bestehend aus Rücklaufventil und Sicherheitsentlastungsventil, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung, Ausgang des Sicherheitsentlastungsventils Innengewinde

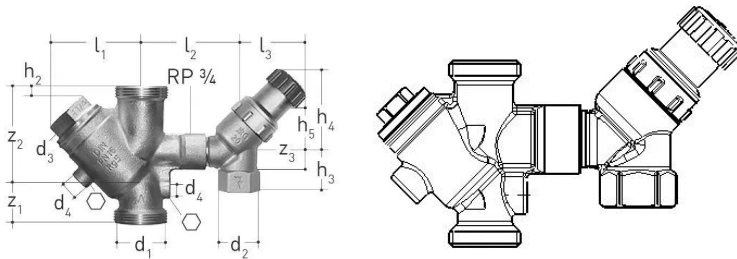

Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar DN32

1157456

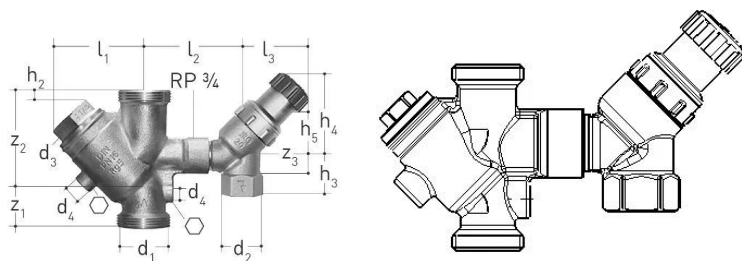

Product code

Item no EAN	7613263100290
Item no GF	351061185
Item no GTIN	07613263100290

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	1,28
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	80
Länge (I2)	87
Länge (I3)	48
Z-Messung h2	9
Z-Messung h3	32
z1	30
Z2	89
Z3	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235273
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002394
Verpackungsgewicht PL1	1,29
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com