


GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar DN20

1157460

- Beschreibung: bestehend aus Rückschlagventil und Sicherheitsentlastungsventil
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Innengewinde

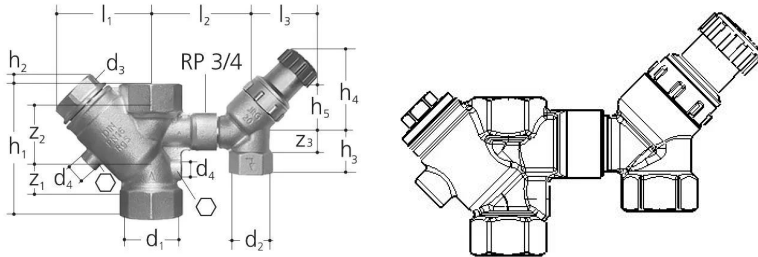

Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar DN20

1157460



Product code

Item no EAN	7613263100313
Item no GF	351061283
Item no GTIN	07613263100313

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	1,03
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	68
Länge (I2)	82
Länge (I3)	48
Z-Messung h1	90
Z-Messung h2	10
Z-Messung h3	32
z1	15
Z2	40
Z3	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235310
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002052
Verpackungsgewicht PL1	1,04

Verpackungsbreite PL1

190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com