


GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar DN32

1157462

- Beschreibung: bestehend aus Rückschlagventil und Sicherheitsentlastungsventil
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Innengewinde

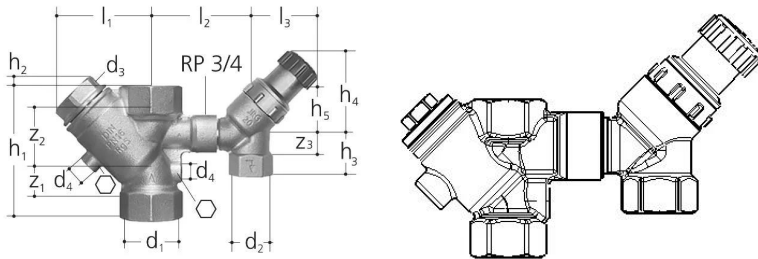

Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar DN32

1157462



Product code

Item no EAN	7613263100320
Item no GF	351061285
Item no GTIN	07613263100320

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	1,29
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	80
Länge (I2)	87
Länge (I3)	48
Z-Messung h1	110
Z-Messung h2	9
Z-Messung h3	32
z1	19
Z2	52
Z3	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235334
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002052
Verpackungsgewicht PL1	1,3

Verpackungsbreite PL1

180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com