


## GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie JRGURED LegioStop DN32

### 1157513

- Temperatur: max. 30°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: PRV 400 kPa (4 Bar), Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), Sicherheitsentlastungsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: JRGUSIT NG-Verteilventil 5151, JRGURED 1303, JRGUSIT Combi-Verteiler 5191

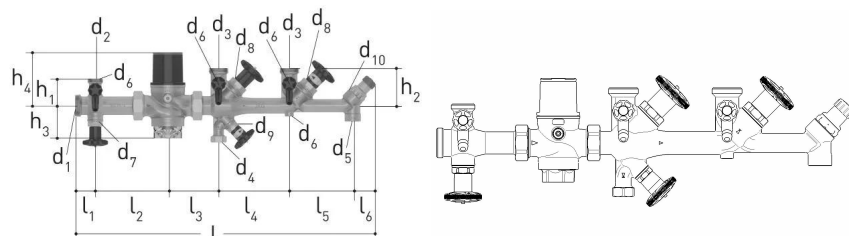

## Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie JRGURED LegioStop

### Spezifikation


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

### Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden  
Einfamilienhäuser

## GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie JRGURED LegioStop DN32

1157513

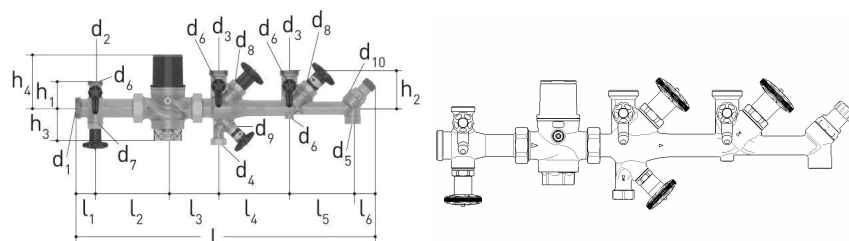

### Product code

Item no EAN	7613263116048
Item no GF	355623529
Item no GTIN	07613263116048

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	190
Länge der Artikeleinheit	524
Gewicht der Artikeleinheit	5,863
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	42
Länge (l2)	149
Länge (l3)	104
Z-Messung h1	56
Z-Messung h2	77
Z-Messung h3	67

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116048
Verpackungshöhe PL1	525
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01995
Verpackungsgewicht PL1	6,363
Verpackungsbreite PL1	190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)