


GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. LegioStop DN25

1157515

- Beschreibung: bestehend aus JRGUSIT NG-Verteilventil 5151, JRGURED Combi 1353, JRGUSIT Combi-Verteiler 5191
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: PRV 400 kPa (4 Bar), Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), Sicherheitsentlastungsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde

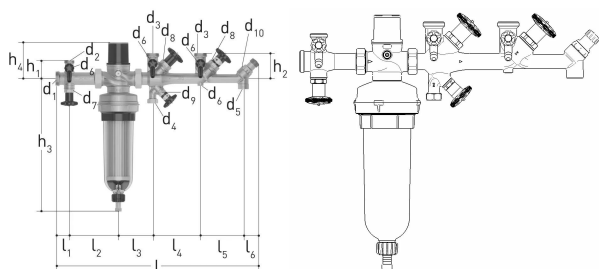

Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. LegioStop

Spezifikation


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden
Einfamilienhäuser

GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. LegioStop DN25

1157515

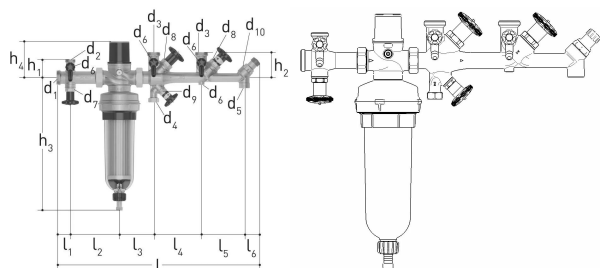

Product code

Item no EAN	7613263116055
Item no GF	355623539
Item no GTIN	07613263116055

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	525
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	8,715
Breite der Artikeleinheit	190
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	37
Länge (I2)	133
Länge (I3)	93
Z-Messung h1	55
Z-Messung h2	77
Z-Messung h3	404

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116055
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungslänge PL1	560
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,02352
Verpackungsgewicht PL1	9,03949302761947
Verpackungsbreite PL1	210

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at