


GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 20

1157544

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT

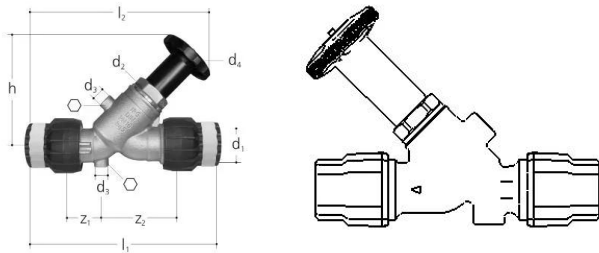

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 20

1157544



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (I1)	122
Länge (I2)	137
Z-Messung h	87
z1	27
Z2	51

Product code

Item no EAN	7613263009654
Item no GF	350895733
Item no GTIN	07613263009654
Item no LVI	1749131
Item no RSK	4510188

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,39
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455947
Verpackung GTIN PL2	06414900455954
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungslänge PL2	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0008085
Verpackungsband PL2	0,009345
Verpackungsgewicht PL1	0,4
Verpackungsgewicht PL2	4,1
Verpackungsbreite PL1	105
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at