

## GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 26

**1157545**

- Beschreibung: totaum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totaumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 26

1157545

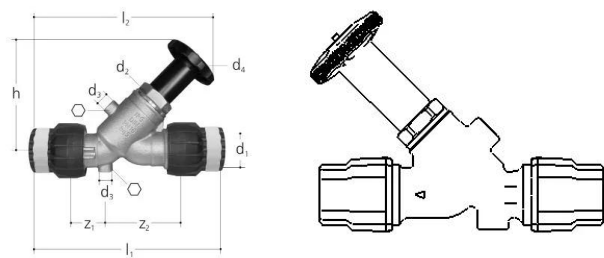

### Measurements

Inner_diameter_di	26
Länge (I1)	148
Länge (I2)	160
Z-Messung h	105
z1	27
Z2	63

### Product code

Item no EAN	7613263009647
Item no GF	350895734
Item no GTIN	07613263009647
Item no LVI	1749132
Item no RSK	4510189

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	165
Gewicht der Artikeleinheit	0,59
Breite der Artikeleinheit	125
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455961
Verpackung GTIN PL2	06414900455978
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	165
Verpackungslänge PL2	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001134375
Verpackungsband PL2	0,013125
Verpackungsgewicht PL1	0,6
Verpackungsgewicht PL2	6,1
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)