

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 32

1157546

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 32

1157546

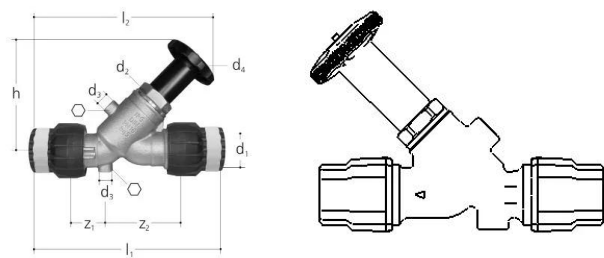

Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I1)	178
Länge (I2)	182
Z-Messung h	117
z1	28
Z2	75

Product code

Item no EAN	7613263009630
Item no GF	350895735
Item no GTIN	07613263009630
Item no LVI	1749133
Item no RSK	4510190

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	0,95
Breite der Artikeleinheit	143
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235532
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001653
Verpackungsgewicht PL1	0,96
Verpackungsbreite PL1	145

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at