


GF JRG Sanipex Bogen 90° d16

1157598

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen

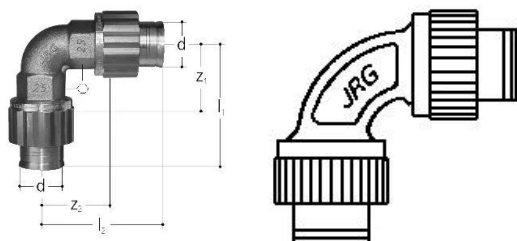

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bogen 90° d16

1157598

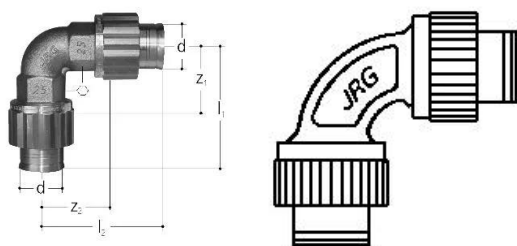

Product code

Item no EAN	7613263003461
Item no GF	351403701
Item no GTIN	07613263003461
Item no RSK	1870421

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	41
z1	24
z2	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513678
Verpackung GTIN PL2	06414900513685
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000016
Verpackungsband PL2	0,0075383

Verpackungsgewicht PL1	0,13
Verpackungsgewicht PL2	6,6
Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at