


GF JRG Sanipex Reduzierung 25-16

1157690

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: lose Mutter, Bördelverschraubung

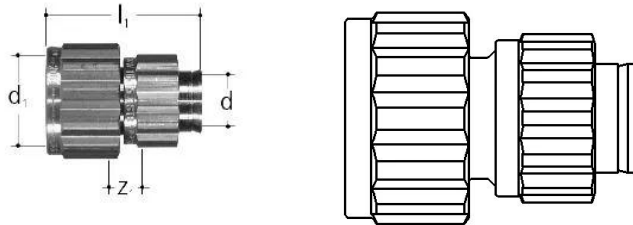

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Reduzierung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Reduzierung 25-16

1157690

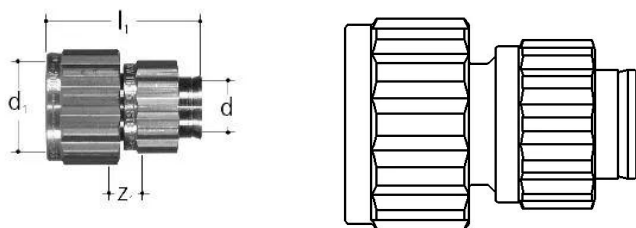

Measurements

Inner_diameter_di	25
Länge (l1)	56
z1	20

Product code

Item no EAN	7613263038425
Item no GF	351430112
Item no GTIN	07613263038425

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	57
Gewicht der Artikeleinheit	0,17
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236096
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0001215
Verpackungsgewicht PL1	0,18
Verpackungsbreite PL1	45

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at