


## GF JRG Sanipex Reduzierung 32-20

**1157693**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: lose Mutter, Bördelverschraubung

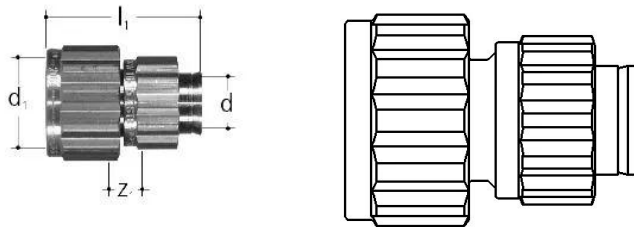

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Reduzierung

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Reduzierung 32-20

1157693

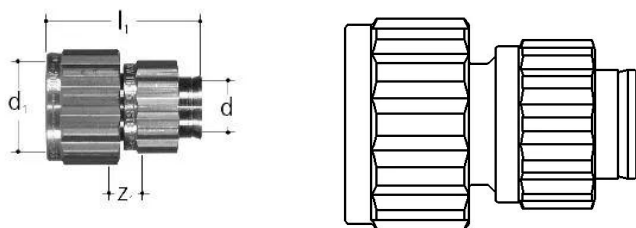

### Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (l1)	68
z1	20

### Product code

Item no EAN	7613263038456
Item no GF	351430115
Item no GTIN	07613263038456

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,3
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236126
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	55
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0001375
Verpackungsgewicht PL1	0,31
Verpackungsbreite PL1	50

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)