


GF JRG Sanipex Reduzierung 32-25

1157694

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: lose Mutter, Bördelverschraubung

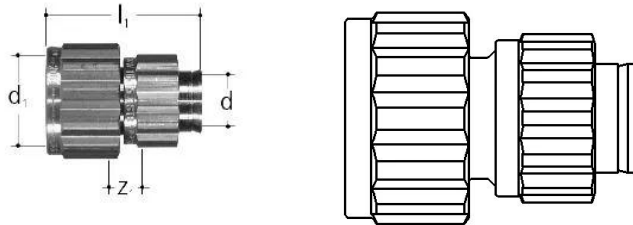

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Reduzierung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Reduzierung 32-25

1157694

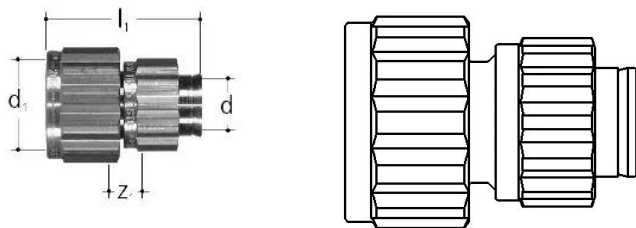

Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 32 |
| Länge (l1) | 77 |
| z1 | 25 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263038463 |
| Item no GF | 351430116 |
| Item no GTIN | 07613263038463 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit | 51 |
| Länge der Artikeleinheit | 70 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,4 |
| Breite der Artikeleinheit | 51 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900236133 |
| Verpackungshöhe PL1 | 55 |
| Verpackungslänge PL1 | 70 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00021175 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,41 |
| Verpackungsbreite PL1 | 55 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at