


GF JRG Montageschiene abgewink.

1157723

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Bestehend aus: Halterung, Befestigungsschrauben
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

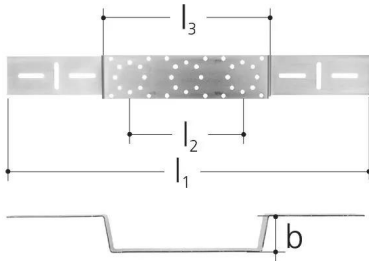

Ausschreibungstexte GF JRG Montageschiene abgewink.

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Montageschiene abgewink.

1157723

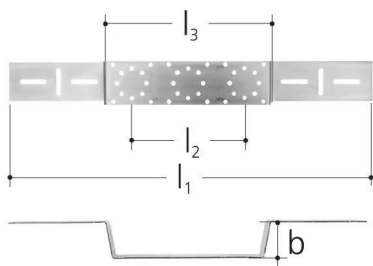

Product code

Item no EAN	7613263099631
Item no GF	351451920
Item no GTIN	07613263099631

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	127.1
Länge der Artikeleinheit	553
Gewicht der Artikeleinheit	0,525
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	553
Länge (I2)	153
Länge (I3)	244
Z-Messung h	58

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236263
Verpackungshöhe PL1	128
Verpackungslänge PL1	555
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0042624
Verpackungsgewicht PL1	0,55
Verpackungsbreite PL1	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-at