


GF JRG Sanipex T-Stück d32

1157732

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen
- Werkstoff: Rotguss, mit Bördelverschraubungen

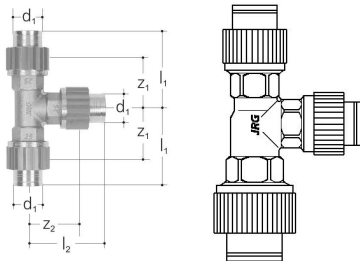

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück d32

1157732

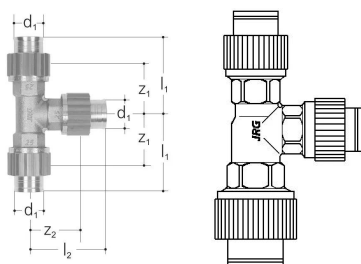

Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I1)	87
Länge (I2)	87
Länge (I3)	87
Z-Messung d2	32
z1	50
Z2	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	7613263002006
Item no GF	351473701
Item no GTIN	07613263002006

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	186
Gewicht der Artikeleinheit	1,08
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514712
Verpackung GTIN PL2	06414900514729
Verpackungshöhe PL1	51
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	186
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00113832
Verpackungsband PL2	0,0105875
Verpackungsgewicht PL1	1,085
Verpackungsgewicht PL2	11
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at