


GF JRG Sanipex T-Stück reduziert 20-16-16

1157794

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen

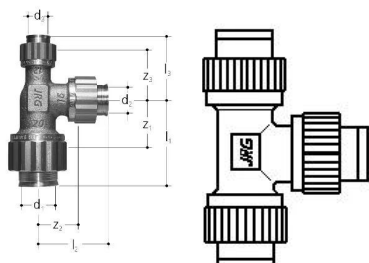

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück reduziert

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück reduziert 20-16-16

1157794

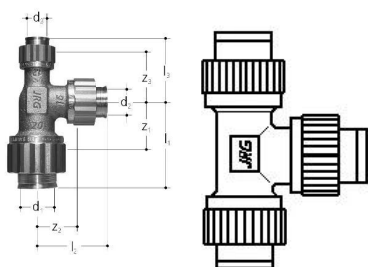

Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	50
Länge (l2)	41
Länge (l3)	41
Z-Messung d	20 - 16 - 16
Z-Messung d1	20
Z-Messung d2	16
Z Measurement d3	16
Z Measurement d3	16
z1	27
Z2	23
Z3	23

Product code

Item no EAN	7613263001122
Item no GF	351502401
Item no GTIN	07613263001122
Item no LVI	2075076
Item no RSK	1877662

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,23
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515436
Verpackung GTIN PL2	06414900515443

Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	95
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0001995
Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,24
Verpackungsgewicht PL2	2,5
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com