


GF JRG Sanipex Reduzierung Bördelversch. 20-16 FT

1157804

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

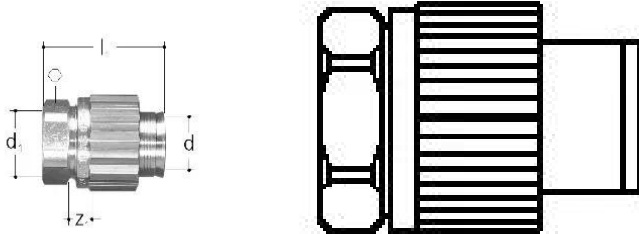

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Reduzierung Bördelversch.

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Reduzierung Bördelversch. 20-16 FT

1157804



Product code

Item no EAN	7613263000941
Item no GF	351504101
Item no GTIN	07613263000941
Item no LVI	2075097
Item no RSK	1870409

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,118
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	45
z1	11

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515634
Verpackung GTIN PL2	06414900515641
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	45
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000055125
Verpackungsband PL2	0,0054208

Verpackungsgewicht PL1	0,12
Verpackungsgewicht PL2	3,055
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at